

**AdvoCam**  
MOBILE VIDEO RECORDING



Модель: **SUPERCAM-01**  
**ПАНОРАМНАЯ ВИДЕОКАМЕРА**  
для вашего дома и бизнеса



**Руководство пользователя**

## **Общее описание**


Записывающая видеочамера SUPERCAM-01 предназначена для видеонаблюдения и записи на карту Micro SD (в комплект не входит), смартфон или планшет. Для удаленного видеонаблюдения на планшете/смартфоне необходимо установить приложение IPC360.

## **Основные возможности**

- Простое подключение через WiFi без необходимости знания сетевых технологий;
- Круглосуточная видео-аудиозапись на карту MicroSD объемом до 128Gb (приобретается отдельно);
- Четкое панорамное HD-видео с эффектом поворотной чамеры (поворот и увеличение изображения);
- Ночной режим, встроенная ИК-подсветка;
- Режим «охранной сигнализации» - уведомления с тревожными кадрами на смартфон/планшет по детектору движения;
- Возможность установки на стену, пол, потолок;
- Возможность дать доступ к трансляции с чамеры друзьям и близким (до 5 пользователей).

– Встроенные микрофон и динамик, позволяющие общаться с находящимися у камеры людьми;

## Устройство видеочамеры

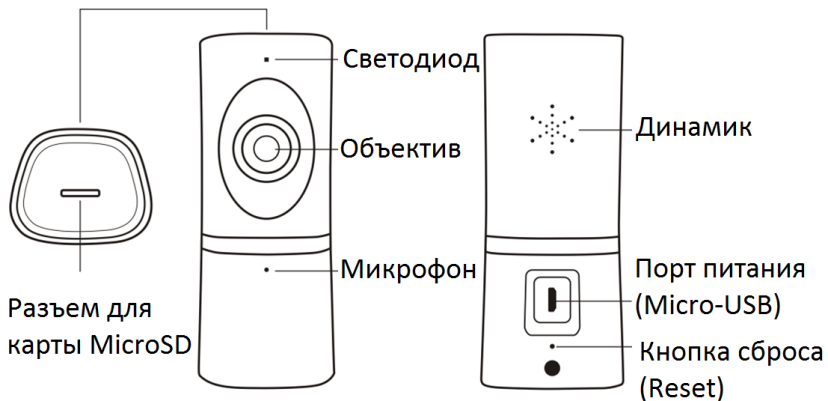

USB интерфейс: питание напряжением 5В

Разъем MicroSD поддерживает карты до 128Gb (до месяца записи), запись ведется постоянно.


**Внимание: устанавливайте и вынимайте карту памяти только при выключенной камере.**



QR-код для iOS и Android

## 1) Установка и настройка приложения IPC360

● Установите и запустите приложение IPC360. Вы увидите экран входа. Если Вы еще не зарегистрировались, нажмите **«Войти»**:

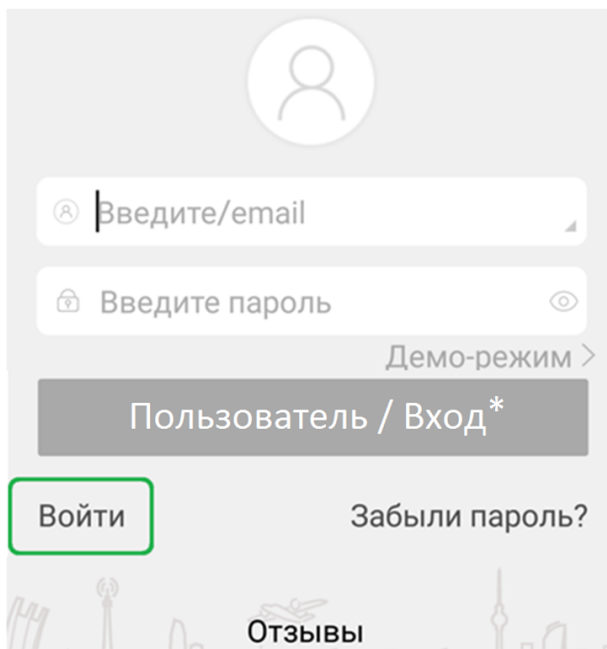

(\*Для Android – «Пользователь», для iOS – «Вход»)  
*Приложение IPC360 может быть изменено и усовершенствовано без дополнительных уведомлений.*

- Вы попадете в меню создания новой учетной записи.
- Чтобы зарегистрировать новую учетную запись необходимо:
  - 1) Ввести Ваш действующий email адрес
  - 2) Нажать кнопку «Получить» - для Android, (\*«Отправить» - для iOS)
  - 3) Ввести в поле «Код подтверждения», полученный на Ваш email цифровой код
  - 4) Нажать «Далее»

Войти

Россия

1 Введите email

3 Код подт...(6 цифр)


2 Получить / Отправить\*

4 Далее

Подтвердить [IPC360 Software agreement](#)


Вы попадете в меню создания пароля.

Придумайте и дважды введите 6-значный пароль (латинские буквы и цифры). Нажмите «Подтвердить»

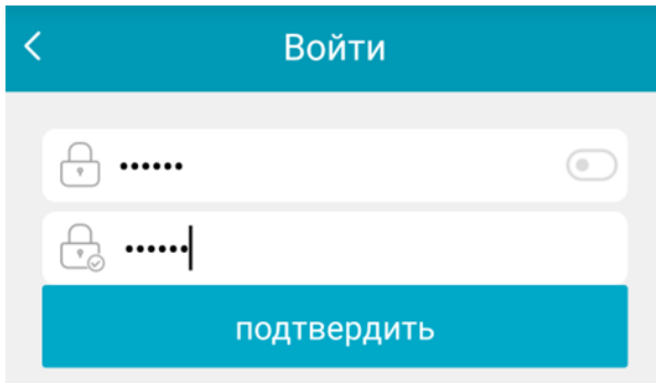

Запомните или сохраните Ваши логин и пароль. С их помощью вы сможете войти в Ваш аккаунт на IPC360 даже с других смартфонов или планшетов, если Ваш смартфон или планшет не будет доступен.

Если Вы забудете или потеряете пароль, его можно восстановить в меню «Забыли пароль»

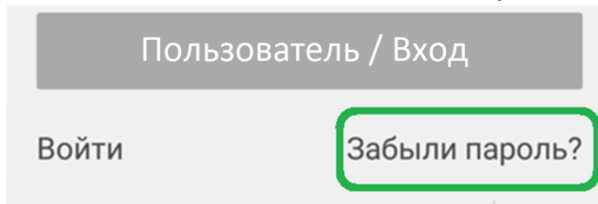

## 2) Подключение к камере


- Вставьте карту памяти Micro SD в камеру (без карты памяти функции видео-аудиозапись и получение тревожные сообщения работать не будут).

- Включите камеру.


Постоянная видео-аудиозапись начнется автоматически.

- Подключите Ваш смартфон/планшет к WiFi и включите SUPERCAM-01 поблизости, в радиусе действия данной сети WiFi.

- Далее в приложении IPC360 войдите в Ваш Аккаунт. Для этого введите email, пароль и нажмите «Пользователь» - для Android, (\*«Вход» - для iOS)

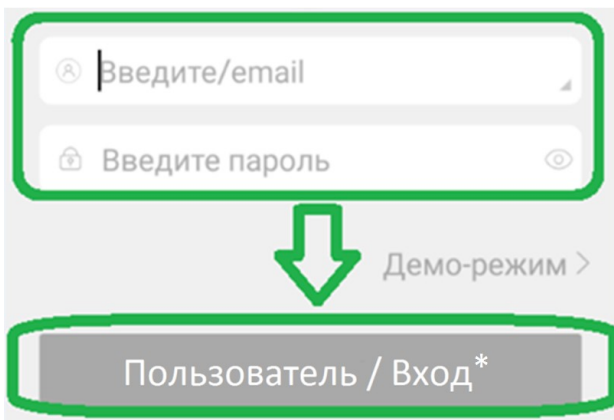

- Вы попадете в меню «Мои камеры».

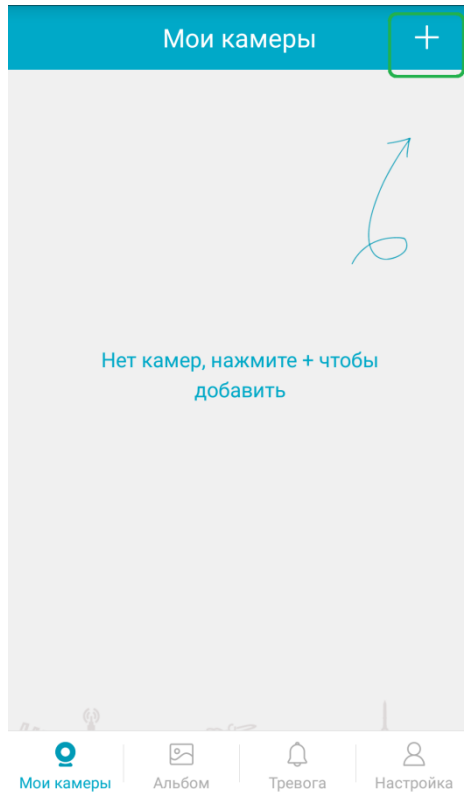


- Чтобы добавить камеру нажмите «+» в правом верхнем углу.




● Убедитесь, что верхний светодиод на камере мигает красным (если – не мигает, то нажмите кнопку Reset (сброс) на задней части корпуса камеры).

Нажмите в приложении кнопку «Красный индикатор мигает».

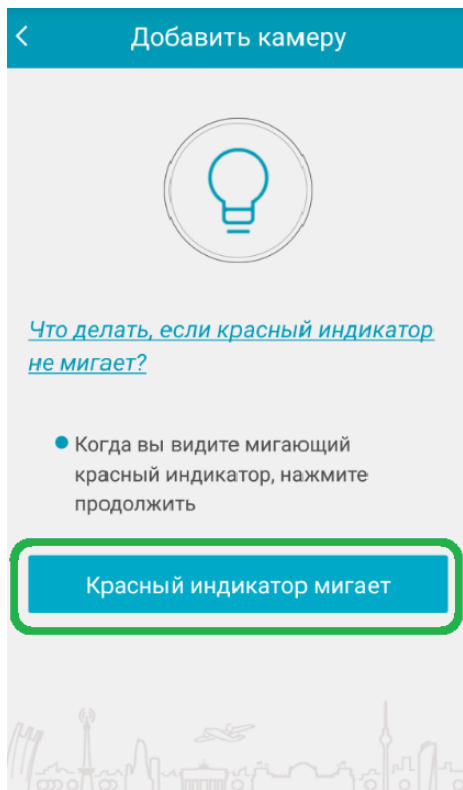


- В следующем меню введите пароль вашей сети WiFi и нажмите «Далее».

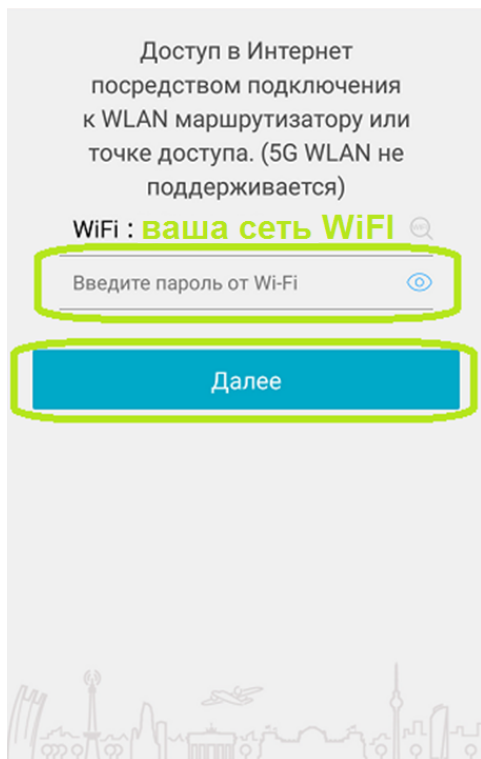

**Внимание! Имя сети WiFi и пароль должны содержать только ЛАТИНСКИЕ символы и цифры.**

- Увеличьте громкость вашего телефона или планшета, поднесите его ближе к камере и нажмите «Далее».

- Ждите пока телефон звуковым сигналом (переливчатой трелью) передаст настройки WiFi на камеру. Это может занять некоторое время.

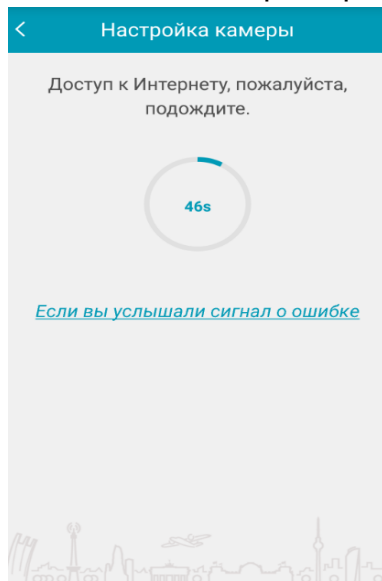


- Затем камера издаст мелодичный звук («Дин-дон»), светодиод замигает зеленым - настройки переданы. Нажмите «Далее».

- Назначьте любое имя вашей камере.  
Настройка завершена!

### 3) Работа с камерой

● Качество соединения зависит от беспроводных соединений WiFi, 3/4G. Желательно располагать камеру поблизости от точки доступа WiFi. Для лучшей стабильности и скорости подключения обращайтесь к камере, подключив Ваш смартфон/планшет к Интернету через WiFi. Скорость подключения и работы приложения IPC360 зависит от мощности, версии прошивки и загруженности вашего смартфона/планшета. Для максимальной производительности используйте новейшие прошивки и закрывайте другие приложения, чтобы освободить ресурсы Вашего смартфона/планшета. Если соединение не устанавливается, попробуйте перезапустить приложение IPC360.

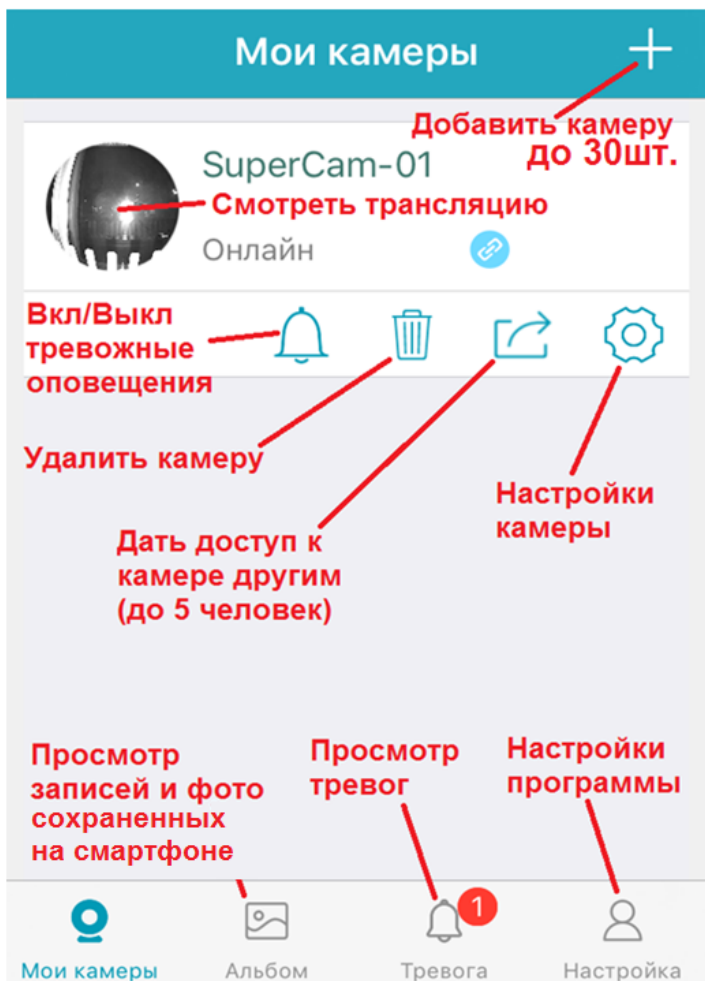
**Основные разделы меню «Мои камеры»:**

## Предоставление доступа к Вашей камере


- Вы можете дать доступ к камере (к трансляции изображения и звука, без доступа к записям) членам Вашей семьи, друзьям, или другим заинтересованным лицам (до 5 пользователей).

- Для этого пользователь должен иметь на смартфоне/планшете приложение IPC360 и быть зарегистрирован в нем.

- В меню «Общий доступ» нажмите «+» и введите email, который пользователь зарегистрировал в IPC360.

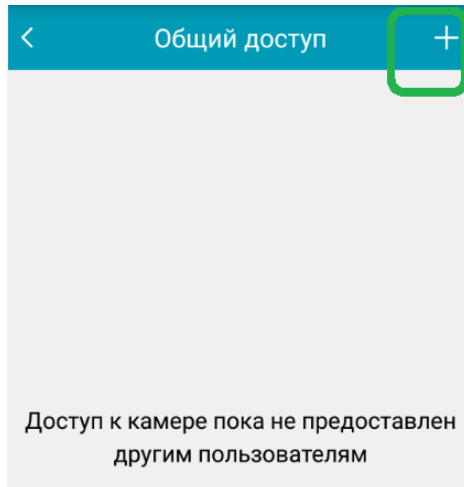

- В меню «Общий доступ» появятся email-адреса подключенных пользователей.
- Ваша камера появится в меню «Мои камеры» у пользователей, которым вы предоставили доступ.

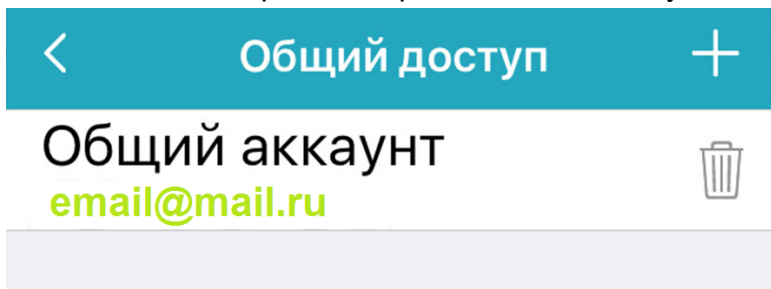


- При необходимости пользователей можно быстро удалить (отключить им доступ к Вашей камере), кликнув на корзину справа от email-адреса

### **Включить/выключить тревожные оповещения.**

Если включить функцию Оповещений в приложении и разрешить приложению оповещения на Вашем смартфоне/планшете, то вы будете получать тревожные сообщения даже когда приложение выключено.

## Настройки камеры:

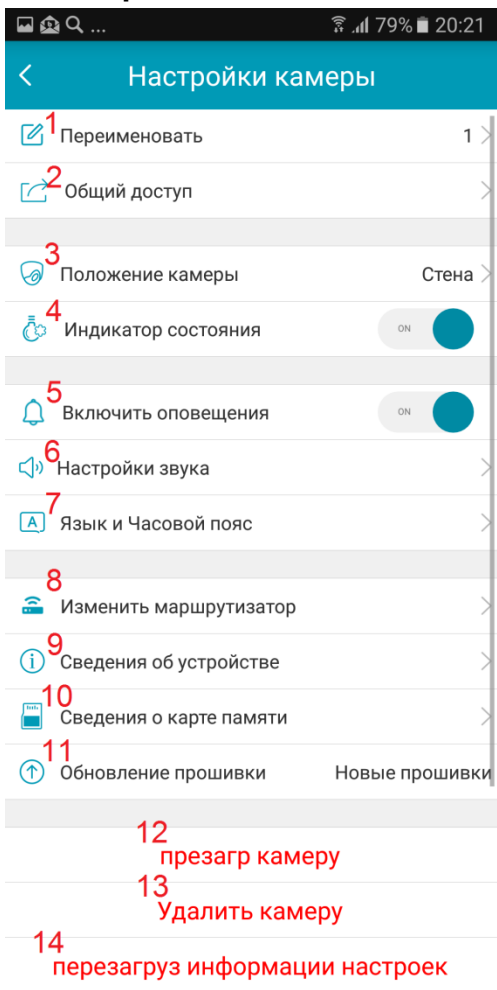



1. Назначение нового имени камере (русские или латинские символы).
2. Предоставление доступа к Вашей камере другим пользователям.
3. Выбор положения камеры: стена/ потолок/ вид снизу.
4. Возможность отключить светодиод на камере.
5. Включение оповещений на смартфон/планшет по детектору движения (можно активировать только с установленной картой памяти).
6. Включение/выключение звуковых оповещений на камере: при ее подключении к WiFi, при подключении к ней со смартфона/планшета, завершении подключения к ней.
7. Выбор языка и часового пояса.
8. Переподключение к другой сети WiFi.
9. Просмотр сведений о камере: модель , прошивка, адрес, сеть...
10. Состояние карты памяти, общая и доступная память.
11. Обновление прошивки.
12. Удаленная перезагрузка камеры.
13. Удаление камеры с Вашего приложения.
14. Сброс настроек.

## Управление трансляцией с камеры:




- **Просмотр записей, находящихся на камере:**

Потяните синюю полосу на шкале времени вправо, чтобы выбрать интересующий Вас момент времени. Воспроизведение начнется автоматически.



- **Просмотр кадров и записей, находящихся на смартфоне/планшете:**

В меню «Альбом» находятся кадры и видеозаписи, сохраненные на Вашем смартфоне/планшете.

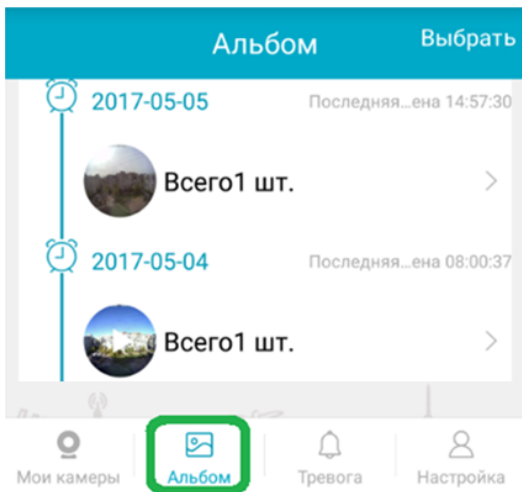


Здесь их можно посмотреть или удалить (предварительно нажав «Выбрать»).


Кроме того, эти кадры и видеозаписи доступны в альбоме на вашем устройстве напрямую. Оттуда вы можете редактировать их, удалять, копировать на ПК, отправлять по электронной почте, ММС или через мессенджеры.


- **Просмотр и настройка тревог:**

В меню «Тревога» можно посмотреть полученные на ваш смартфон/планшет тревожные сообщения и кадры, отсортированные по дням:

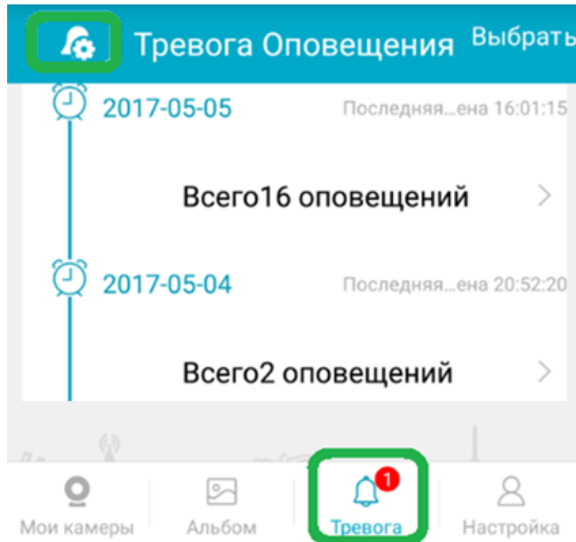

Кликнув в иконку «Настройка» в левом верхнем углу можно попасть в меню настройки тревог:

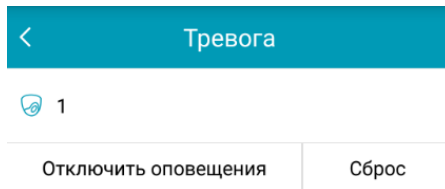

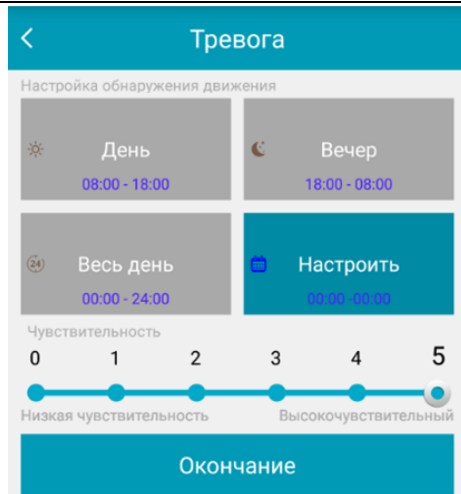

Здесь можно задать расписание работы видеодетектора, формирующего тревоги, и его чувствительность.

Внимание! Видеодетектор принимает за тревоги любые изменения изображения, в том числе изменения освещенности, вызванные сменой времени суток или, например, появлением солнца из-за облаков. Поэтому, во избежание ложных тревог рекомендуется размещать видеокамеру в помещениях с равномерной освещенностью.

## Вопросы и ответы

### 1. Почему я не могу подключиться к камере?

Проверьте работоспособность WiFi, правильность вводимого пароля WiFi.

### 2. Как настроить видеозапись и смотреть записи?

Отключите камеру от сети, установите карту Micro-SD (макс 128Gb). **После загрузки камеры постоянная запись начнется автоматически.** Для просмотра записей отведите курсор на временной шкале назад на нужное время. Периоды, в которые велась запись, помечены синим цветом.

## Дополнительно

### 1. Работа светодиода

- Постоянный красный - Питание включено
- Мигающий красный - Ожидание настроек WiFi
- Постоянный зеленый - Ожидание подключения к интернету
- Мигающий зеленый - Камера подключена к интернету

## 2. Диапазон рабочих температур

Камера предназначена для работы в сухом помещении при температуре +10~+50°C.

При работе видеокамера и блок питания незначительно нагреваются – это нормальное состояние работы.

Не располагайте видеокамеру вблизи источников электромагнитного и радио излучения. Источником такого излучения могут стать сильные магниты, электродвигатели, энергосберегающие лампы, импульсные трансформаторы и антенны радиопередатчиков. Не соблюдение данной рекомендации может пагубно сказаться на качестве звука и изображения и видеокамеры.

При малом объеме помещения или акустическом препятствии перед камерой возможно возникновение акустической обратной связи (самовозбуждение аудиотракта) – данная ситуация не является неисправностью.

## 3. Сброс

Кнопка сброс (Reset) на камере используется для:

- Изменения имени или пароля сети WiFi.
- Замены WiFi роутера



- Подключения к камере нового пользователя – администратора

**Внимание! Прежде чем подключить нового администратора, камера должна быть удалена из приложения IPC360 текущего администратора.**

#### **4. Комплектация**

- Камера с кронштейном и креплением
- Блок питания 220В/5В
- Кабель USB-Micro-USB
- Инструкция

**Технические характеристики**

Угол обзора	Горизонталь 180°/Вертикаль 110°
Режим работы (Изображение)	День(цвет)/Ночь(ч/б) Автоматический ИК-фильтр
Разрешение /Скорость записи	1280x720/25к/с
Аудио	Встроенный микрофон и динамик
WiFi	IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
Память	Micro SD-карта до 128G (в комплекте не входит)
Питание	AC220В / DC5В <1А
Размеры камеры (без кронштейна)	110x45x35мм
Вес камеры (с кронштейном)	80гр.
Условия работы	+10°C ~ +50°C при влажности 10%~85%
Приложение для iOS и Android	IPC360

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, или 15 месяцев с даты изготовления, при соблюдении условий хранения и эксплуатации. Для сохранения гарантии на изделие обращаться с ним следует бережно, беречь от детей, прямого попадания солнечного света и домашних животных, не размещать вблизи источников тепла, обеспечивать вентиляцию, беречь и вовремя очищать от пыли.

Обязательно отключайте камеру перед изъятием/установкой MicroSD-карты.

Скорость трансляции видео и звука может зависеть от качества беспроводных сетей.

### **Гарантия не распространяется на изделие:**

- имеющее механические повреждения, следы вскрытия или неквалифицированного ремонта;
- вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;
- вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий и т.д.);
- гарантия не распространяется на аксессуары (кронштейн, зарядное устройство и т.д.)

**ВНИМАНИЕ!** *Гарантийный ремонт осуществляется при наличии фирменного гарантийного талона и серийного номера на изделии.*

*Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: серийного номера изделия, даты продажи, подписи и печати фирмы-продавца, а также подписи покупателя.*

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию, комплектацию и программное обеспечение изменения, не описанные в данном руководстве и не снижающие потребительские качества товара.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН****Наименование  
изделия****Серийный номер****SUPERCAM-01****М.П.**\_\_\_\_\_  
Подпись Продавца\_\_\_\_\_  
Дата продажи\_\_\_\_\_  
Подпись Покупателя

Список сервисных центров смотрите на  
<http://www.advocam.ru/servis.html>

Адреса заводов-изготовителей:

No. 2, 6/F, Building A, Dezhong Industrial Park, Bantian Sub-district, Longgang District,  
Shenzhen city, Китай

Dezhang Industrial Park, Bei Road, Bantian , Longgang Dist., Shenzhen, Guangdong, Китай

**Эксклюзивный поставщик в РФ ООО «ВИДЕОМАКС»**

[www.advocam.ru](http://www.advocam.ru)

**EAC**